



S:T ERIKS


SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR

## PRODUKTBLAD


### Betongrör Kortrör

KANMAX (oarmerad) och GERMAX (armerad) används till täta spill- och dagvattenledningar med självfall i kommunala och privata huvud- och servisledningar. De oarmerade rören kan även användas som vägtrummor.

Använd alltid kortrör vid anslutning till brunnar för att minska risken för brott i själva kopplingen.

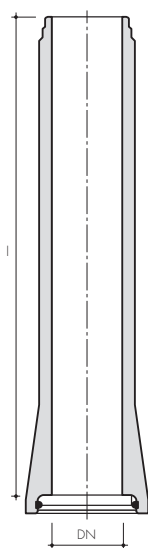

1. Kortrör (Oarmerade rör - KANMAX PG®)



2. Kortrör (Armerade rör - GERMAX®)

#### 1. Kortrör (Oarmerade rör - KANMAX PG®)

Nom storlek DN mm	Hållfasthetsklass	Bygglängd l mm	Vikt kg/st	Produktnummer
150	240	500	30	802-1505
225	240	500	70	802-2005
225	240	1000	130	802-2010
300	110	500	90	802-3005
300	110	1000	170	802-3010
400	110	500	140	802-4005
400	110	1000	290	802-4010
500	165	1000	450	802-5010
600	110	1000	530	802-6010
800	90	1000	825	802-8010
1000	90	1000	1295	802-1010

Fortsättning nästa sida.

# PRODUKTBLAD

## 1. Kortrör (Armerade rör - GERMAX PG<sup>®</sup>)

Nom storlek DN mm	Hållfasthetsklass	Bygglängd l mm	Vikt kg/st	Produktnummer
400 PG	165	500	140	822-0405
400 PG	165	1000	290	822-0410
500 PG	165	1000	450	822-0510
600 PG	165	1000	530	822-0610
800 PG	165	1000	825	822-0810
1000 PG	165	1000	1100	822-1010
1200 PG	165	1000	1490	822-1210
1400 PG	165	1000	1910	822-1410
1600	165	750	1750	822-1607
1800	165	750	2200	822-1807
2000	165	750	2625	822-2007