


PRODUKTBLAD

Betongrör Övergångsrör

Övergångsrören har olika storlek i spets- resp muffänden. De finns både för anslutningar mellan betong och betong samt för betong-PVC. Den senare är gjord i gummi. Övergångsrörens spetsdiameter ligger mellan 150 och 300 mm, muffen mellan 110 och 315 mm.

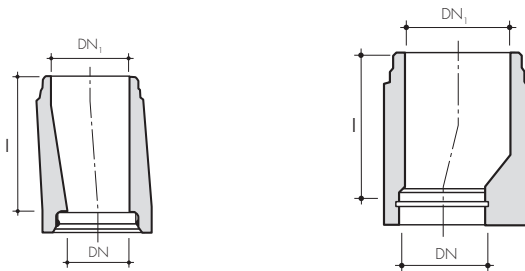

1. Övergångsrör betong-betong

2. Övergångsrör betong-PVC

Övergångsrör (Oarmerade rör - KANMAX PG®)

1. Övergångsrör betong-betong

Spetsände DN ₁ mm	Muffände DN mm	Hållfasthetsklass	Bygglängd l mm	kg/st	Produktnummer
225	150	240	500	66	808-2015
300	225	110	500	104	808-3020
400	300	110	500	130	808-4030
500	400	110	155	96	808-5040
600	500	110	155	108	808-6050

2. Övergångsrör betong-PVC

Spetsände DN ₁ mm	Muffände DN mm	Hållfasthetsklass	Bygglängd l mm	kg/st	Produktnummer
150	110	240	150	5	809-1115
150	110	240	500	32	809-1511
150	160	240	500	26	809-1516
225	160	240	500	55	809-2016
225	200	240	500	44	809-2020
300	250	110	500	76	809-3025
300	315	110	500	60	809-3031

3. Övergångsrör betong-PVC i gummi

DN mm	Produktnummer
150x110	692-1511
150x160	692-1516