



S:t ERIKS


SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR

PRODUKTBLAD


Betongrör Rakt rör

Raka rör KANMAX (oarmerade) och GERMAX (armerade) används till täta spill- och dagvattenledningar med självfall i kommunala och privata huvud- och servisledningar. De armerade rören kan även användas som vägtrummor och till självfallsledningar för industriavlopp inom industrimark. GERMAX används också ofta som fördröjningsmagasin för dagvatten.

Avloppsvattnet i industriledningarna kan innehålla ämnen som inte får släppas ut i det kommunala avloppsnätet. I de flesta fall kan våra MAX-rör användas även under sådana förhållanden eftersom kunskap och lösningar finns.

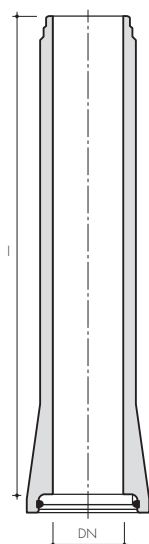

1. Rakt rör (Oarmerade rör - KANMAX PG*)

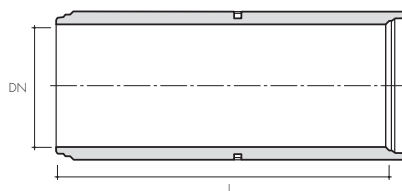

2. Rakt rör (Armerade rör - GERMAX*)

1. Rakt rör (Oarmerade rör - KANMAX PG*)

Nom storlek DN mm	Hållfasthetsklass	Bygglängd l mm	Vikt kg/st	Produktnummer
150	240	1000	56	800-151024
225	240	1700	205	800-201724
300	110	2000	300	800-302011
400	135	2200	640	800-402213
500	135	2200	900	800-502213
600	90	2200	1030	800-602290
800	90	2200	1930	800-802290
1000	90	2200	2850	800-102290

Fortsättning nästa sida.

PRODUKTBLAD

1. Rakt rör (Armerade rör - GERMAX PG*)

Nom storlek DN mm	Hållfasthetsklass	Bygglängd l mm	Vikt kg/st	Produktnummer
400 PG	165	2200	640	820-042216
500 PG	165	2200	900	820-052216
600 PG	110	2200	1030	820-062211
600 PG	165	2200	1030	820-062216
800 PG	110	2200	1930	820-082211
800 PG	165	2200	1930	820-082216
1000 PG	110	2200	2420	820-102211
1000 PG	165	2200	2420	820-102216
1200 PG	110	2200	3260	820-122211
1200 PG	165	2200	3260	820-122216
1400 PG	110	2200	4370	820-142211
1400 PG	165	2200	4370	820-142216
1600	110	1500	3670	820-161511
1600	165	1500	3670	820-161516
1800	110	1500	4570	820-181511
1800	165	1500	4570	820-181516
2000	110	1500	5390	820-201511
2000	165	1500	5390	820-201516
2200	110	1500	6100	820-221511
2200	165	1500	6100	820-221516
2500 PG	110	1500	9100	820-251511
2500 PG	165	1500	9100	820-251516
2700	110	1500	8000	820-271511