

PRODUKTBLAD

Blocksteg Granit

Att välja och rita in en trappa är för alla en av dom viktigaste delarna i ett utomhusprojekt. Vi tittar på trappan och vi går på den, men framförallt är den oftast i händelsernas centrum. Materialvalen i trappan kan skilja sig och för dig som arkitekt bör du noggrant bestämma dig för utformningen.

Vi på S:t Eriks har valt att lägga extra fokus på våra trappor, men det grundläggande finns alltid där, nämligen ett brett urval från världens alla hörn. Det vi framförallt är stolta över är vårt kunnande och din möjlighet att helt enkelt bygga dig en trapp som du blir nöjd med. Väljer du våra standardmått och material kan du med stor variation montera en trapp i både slänten och intill huset. Väljer du att rådfråga oss för specialval så lovar vi att kunna ge dig råd för din personliga trapp.


Ursprung: Sverige, Finland, Portugal, Kina.
För prestandadeklaration kontakta S:t Eriks.
Tillverkas enligt Svensk standard SS-EN 1342.




Porto Grå Bohus Grå Bohus Röd Padang Dark Pearl Grey Fossile Black



Korpilahti

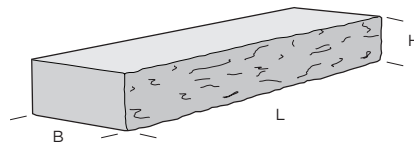

Front råkilad, topp flammad och övriga sidor sågade.

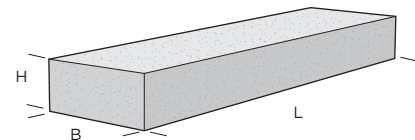

Front flammad, topp flammad och övriga sidor sågade.

Blocksteg - Sverige

Dimension (LxBxH) mm	Färg	Yta	kg/st
1050/1200/1500/2000/800-2000 x350x150/170	Bohus Grå/Bohus Röd	Råkilad front, flammad topp, övriga sidor sågade	142-283

Blocksteg - Portugal

Dimension (LxBxH) mm	Färg	Yta	kg/st
1050/1200/1500/2000x350x150/170	Porto Grå/ Porto Grå (botten steg)	Råkilad front, flammad topp, övriga sidor sågade	150-290

Blocksteg - Kina

Dimension (LxBxH) mm	Färg	Yta	kg/st
1050/1200/1500/2000x350x150	Pearl Grey/Padang Dark/ Fossile Black	Råkilad front, flammad topp, övriga sidor sågade	150-285

S:t Eriks AB

PRODUKTBLAD

Standard toleranser

Flammad/Krysshamrad topp/Rå front	Sågade kortsidor	Sågad botten
X (Längd)	+/- 3 mm	
Y (Bredd)	350 mm	
Vid kortsida	+/- 3 mm	
Z Total höjd	<160 mm +/-3mm	>160 mm +/-4mm
Längd	800-1500	+10/-5 mm
	Knölar	+/-20 mm
	*Fogar	5-10 mm
Kantrakhet parallell med översida	+/-3 mm	1500-2000
Kantrakhet vinkelrät mot översidan	+/-3 mm	+/-4 mm
Vinkelräthet mellan översida och framsida	+/-1 mm	+/-2 mm
Vridning av överytan	+/-1 mm/m	+/-1 mm/m
Vinkelräthet mellan översida och fogsida	+/-1 mm	+/-1 mm
Vinkelräthet mellan långsida och fog	+/-1 mm	+/-1 mm

*=Toleranserna gäller för råkilad, flammad och blåstrad.

Fasta mått	Flammad	Krysshamrad front
X (Längd)	+/- 3 mm	
Y (Bredd)	350 mm	
	+/- 3 mm	
Z Total höjd	<160 mm	>160 mm
	+/-3 mm	+10/-5 mm
	*Fogar	5-10 mm
Kantrakhet parallell med översida	+/-3 mm	+/-4 mm
Kantrakhet vinkelrät mot översidan	+/-2 mm/m	+/-2 mm/m
Vinkelräthet mellan översida och framsida	+/-1 mm	+/-2 mm
Vridning av överytan	+/-1 mm/m	+/-1 mm/m
Vinkelräthet mellan översida och fogsida	+/-1 mm	+/-1 mm
Vinkelräthet mellan långsida och fog	+/-1 mm	+/-1 mm

*=Toleranserna gäller för råkilad, flammad och blåstrad.