


PRODUKTBLAD

Germax Fettavskiljare

Håller avloppet rent från fettförorening. Germax fettavskiljare används för rening av fettförorenat avloppsvatten från lokaler som hanterar livsmedel, livsmedelstillverkning och matlagning. Fettavskiljaren är godkänd av SITAC och funktionsprovad enligt SS-EN 1825-1. Avskiljare bör enligt Boverkets Byggregler, BFS 1998:38, BBR användas om spillvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av något av följande ämnen:

- Slam eller fasta partiklar som ger påtaglig risk för avsättningar.
- Fett eller andra ämnen som avskiljs vid spillvattnets avkylning.

Halten av fett i industriavlopp får inte överskrida 150 mg / l i förbindelsepunkt till kommunalt avloppsnät (VAV M20, 1983). (Halten är korttidsvärden på blandprov, minst 3 prov uttagna med 5 minuters mellanrum).

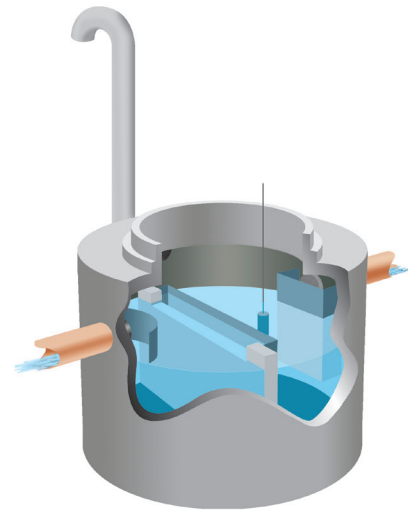

Fettavskiljare FA
(med särskild utrustning)

GERMAX fettavskiljare Uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2.

Beteckning	NS	DN mm	Höjd H mm	Höjd h ₁ mm	Kapacitet l/s	-Vikt ton	Produktnummer
FA 2	2	1400	2250	820	2	4,7	869-1002
FA 4	4	1600	2520	1070	4	6,0	869-1004
FA 7	7	2000	2520	1090	7	9,0	869-1007
FA 10	10	2850x1500	2680	1200	10	11,3	869-1010
FA 15	15	3925x1500	2680	1200	15	14,3	869-1015
FA 20	20	3850x2000	2880	1400	20	17,7	869-1020
FA 25	25	4700x2000	2880	1400	25	20,3	869-1025
FA 30	30	5500x2000	2340	1400	30	23,6	869-1030

Larm till olje- och fettavskiljare

Beteckning	Produktnummer
Avskiljarlarm	632-5301
Tillägg för extra givare för högnivåalarm	632-5304



S:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR

PRODUKTBLAD

