


Nedstigningsbrunn DN 1000

KANMAX bottendel

Nedstigningsbrunn DN 1000 Kanmax bottendel	Nom storlek		Max stalp	Utv diam DN mm	Bygg- höjd h mm	Höjd H mm	Vikt ca kg/st	Produktnr
	utlopp DN mm	Typ						
Standard								
	225	A		1220	705	865	1500	851-2021
	225	B		1220	705	865	1500	851-2022
	225	D		1220	705	865	1500	851-2024
	300	A		1220	705	865	1500	851-3021
	300	B		1220	705	865	1500	851-3022
	300	D		1220	705	865	1500	851-3024
	400	A		1220	705	865	1500	851-4021
	400	D		1220	705	865	1500	851-4024
Special								
	150		420	1220	705*/790**	865*/910**	1500	851-0001
	225		320	1220	705*/790**	865*/910**	1500	851-0001
	300		170	1220	705*/790**	865*/910**	1500	851-0001
	400		150	1220	705*/790**	865*/910**	1500	851-0001

Avvikelser från mått, vikt och sortiment förekommer. * Göteborg ** Stockholm



GERMAX bottendel

Avvikelser från mått, vikt och sortiment förekommer

Centrisk. En eller flera ingående anslutningar i valfria dimensioner, vinklar och stalp.

Nom storlek utlopp DN mm	Max stalp	Utv diam mm	Bygghöjd h mm	Höjd H mm	Vikt ca kg/st	Produktnr
150	800	1220	1270	1420	2000	856-0001
225	750	1220	1270	1420	2000	856-0001
300	670	1220	1270	1420	2000	856-0001
400	580	1220	1270	1420	2000	856-0001
500	450	1220	1270	1420	2000	856-0001
600	420	1220	1270	1420	2000	856-0001
800	200	1220	1270	1420	2000	856-0001



Centrisk med sandfång och plan botten.

Nom storlek utlopp DN mm	Max stalp	Utv diam mm	Bygghöjd h mm	Höjd H mm	Vikt ca kg/st	Produktnr
150	300	1220	700	1420	1800	856-1001
225	250	1220	700	1420	1800	856-1001
300	170	1220	700	1420	1800	856-1001
400	80	1220	700	1420	1800	856-1001


Elementbottendel

Avvikelser från mått, vikt och sortiment förekommer

Rakt genomlopp. In - och utgående anslutning i samma dimension, med eller utan stälp.

Nom storlek utlopp DN mm	Bygglängd l mm	Längd L mm	Bygghöjd h mm	Höjd H mm	Bredd B mm	Vikt ca kg/st
800	1140	1300	1250	1520	1500	3600
1000	1100	1300	1450	1720	1700	4500
1200	1100	1300	1650	1920	1900	5300
1400	1200	1400	1850	2120	2100	6100
1600	1160	1400	2050	2320	2300	7000
1800	1160	1400	2250	2520	2600	9500
2000	1160	1400	2450	2720	2800	11200

Genomlopp med vinkeländring och extra anslutningar

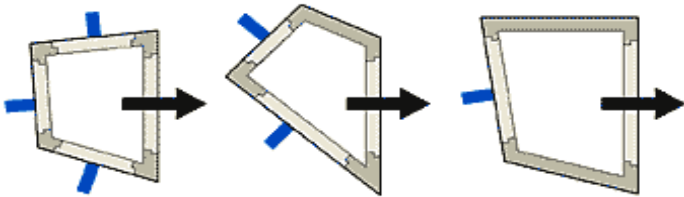

MAX-mellandel

Avvikelser från mått, vikt och sortiment förekommer

Nom storlek DN mm	Bygghöjd h mm	Höjd H mm	Utv diam D mm	Vikt ca kg/st	Produktnr
1000	250	350	1220	250	860-1002
1000	350	450	1220	330	860-1003
1000	500	600	1220	480	860-1005
1000	750	850	1220	730	860-1007
1000	1000	1100	1220	950	860-1010
1200	1000	1100	1470	1490	860-1210
1200	1250	1350	1470	1550	860-1212
1200	2200	2300	1470	3130	860-1222
1400	1250	1350	1714	2350	860-1412
1600	750	870	1944	1750	860-1607
1600	1250	1370	1920	2780	860-1612
1600	1500	1620	1944	3670	860-1615
2000	300	420	2390	1100	860-2003
2000	500	620	2390	1700	860-2005
2000	750	870	2414	2625	860-2007
2000	1250	1370	2390	4200	860-2012
2000	1500	1620	2414	3600	860-2015
2000	250-2400	370-2520	2260	3360/m	860-20XX
2500	1500	1605	2800	5300	860-2515
3000	1500	1605	3360	6600	860-3015

MAX-Kona

Avvikelser från mått, vikt och sortiment förekommer

Nom storlek DN mm	Bygghöjd h mm	Höjd H mm	Utv diam D mm	Vikt ca kg/st	Produktnr
1000/646	600	700	1220	590	862-1006

MAX-däck. Körbart

Avvikelser från mått, vikt och sortiment förekommer

Nom storlek DN mm	Bygghöjd h mm	Höjd H mm	Utv diam D mm	Vikt ca kg/st	Produktnr
1000/646	140	240	1220	350	863-1003
1200	150	250	1450	700	863-1203
1400	200	300	1680	1050	863-1403
1600	200	320	1920	1510	863-1603
1800	200	320	2130	1830	863-1803
2000	200	320	2400	1900	863-2003
2200	200	320	2630	2250	863-2203
2500	200	310	2790	3000	863-2503
2700	200	325	3160	3400	863-2703
3000	200	315	3320	4330	863-3003

Passdel

Avvikelser från mått, vikt och sortiment förekommer.


Beteckning	Bygghöjd h mm	Inv diam d mm	Utv diam D mm	Vikt ca kg/st	Produktnr
B-6	30	646	800	11	895-0661
B-6	50	646	800	21	895-0662
B-6	75	646	800	31	895-0663
B-6	100	646	800	42	895-0664
B-6	150	646	800	63	895-0665
B-7	50-75	646	800	28	895-0761
B-7	75-100	646	800	38	895-0762

Tillsynsbrunn DN 600

Bottendel

Avvikelser från mått, vikt och sortiment förekommer

Typ	Nom storlek brunn DN mm	Nom storlek anslutning DN 1 mm	Bygghöjd h mm	Höjd H mm	Vikt ca kg/st	Produktnr
A, B, D	600	225-225	600	800	730	865-60XX
A, B, D	600	300-300	600	800	730	865-60XX
A	600	400-400	600	800	730	865-60XX



Överdel

Avvikelser från mått, vikt och sortiment förekommer

Nom storlek DN mm	Bygghöjd h mm	Utv diam D mm	Vikt ca kg/st	Produktnr
600	500	800	232	876-6705
600	700	800	326	876-6707
600	900	800	421	876-6709
600	1100	800	515	876-6711
600	1300	800	609	876-6713
600	1500	800	705	876-6715
600	1700	800	797	876-6717
600	1900	800	891	876-6719
600	2000	800	938	876-6720
600	2100	800	985	876-6721

Passdel

Avvikelser från mått, vikt och sortiment förekommer


Beteckning	Bygghöjd h mm	Inv diam d mm	Utv diam D mm	Vikt ca kg/st	Produktnr
B-6	30	646	800	11	895-0661
B-6	50	646	800	21	895-0662
B-6	75	646	800	31	895-0663
B-6	100	646	800	42	895-0664
B-6	150	646	800	63	895-0665
B-7	50-75	646	800	28	895-0761
B-7	75-100	646	800	38	895-0762

Tillsynsbrunn DN 400

Bottendel

Avvikelser från mått, vikt och sortiment förekommer

Typ	Nom storlek brunn DN mm	Nom storlek anslutning DN1 mm	Bygghöjd h mm	Höjd H mm	Vikt ca kg/st	Produktnr
A	400	150-300	400	560	300	865.XXX1
B	400	150-225	400	560	300	865.XXX2
D	400	150-225	400	560	300	865.XXX4



Mellandel

Avvikelser från mått, vikt och sortiment förekommer

Nom storlek DN mm	Bygghöjd h mm	Höjd H mm	Utv diam D mm	Vikt ca kg/st	Produktnr
400	250	330	584	60	875-6502
400	375	455	584	90	875-6503
400	500	580	584	140	802-4005
400	1000	1080	584	290	802-4010