

DATABLAD

2015-05-08




REBLOC RB100_8_H4b/W6

Standardelement provat enligt EN 1317-1/2


CE överensstämmelse: EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

ÖVERSIKT

Kapacitetklass:	H4b (H3-N1)
Arbetsbreddsklass:	W6 (W7-W8)
Skaderiskklass/ASI:	B
Fordonsinträngning:	VI6

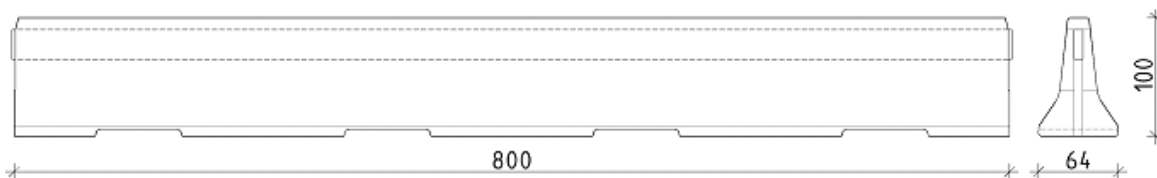

INSTALLATION

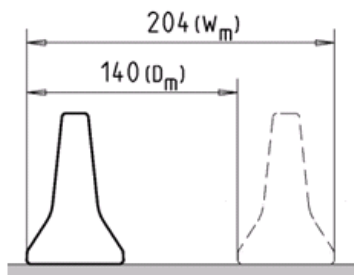

W_m = Arbetsbredd
 D_m = Utböjning

TEKNISK INFORMATION

Vikt/element:	6150 kg
Minimum installationslängd:	104 m (utan avslutningselement)
Förankring:	Endast avslutningselement förankras (se datablad RB100_4T)
Kurvradie:	≥ 108 m, mindre radier i kombination med RB100_4 och RB100_2
Betongkvalitet:	C35/45, vct $\leq 0,40$, anläggningcement
Livslängdsklass:	L50
Exponeringsklasser:	XD3/XF4
Täckande betongskikt:	45 mm
Kopplingar/Ståldetaljer:	Integrerade i elementet, exponerade delar är varmförzinkade

KOMBINERAS MED ELEMENTEN

Standardelement RB100_8_H2/W5
Standardelement RB100_4
Standardelement RB100_2
Avslutningselement RB100_4T
Övergångselement RB80_100_4