

DATABLAD

2015-05-08




REBLOC RB80_4T


Avslutningselement provat enligt EN 1317-1/2, ej provat enligt ENV 1317-4

ÖVERSIKT

Avslutningselement med lutning 1:5

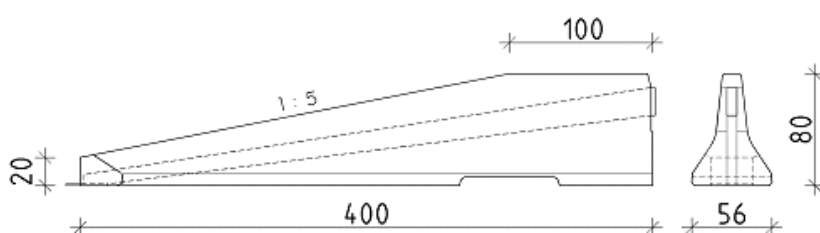

INSTALLATION

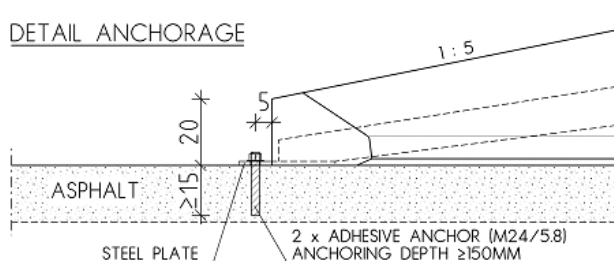

TEKNISK INFORMATION

Vikt/element:	1800 kg
Kurvradie:	≥ 108 m mindre radier i kombination med RB80_4 och RB80_2
Betongkvalitet:	C35/45, vct $\leq 0,40$, anläggningscement
Livslängdsklass:	L50
Exponeringsklasser:	XD3/XF4
Täckande betongskikt:	45 mm
Kopplingar/Ståldetaljer:	Integrerade i elementet, exponerade delar är varmförzinkade

KOMBINERAS MED ELEMENTEN

Standardelement RB80_8_N2/W3
Standardelement RB80_8_H1/W4
Standardelement RB80_4
Standardelement RB80_2
Övergångselement RB80_100_4