

DATABLAD

2015-05-08




REBLOC RB80_8_H1/W4

Standardelement provat enligt EN 1317-1/2


CE överensstämmelse: EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

ÖVERSIKT

Kapacitetklass:	H1 (N2-N1)
Arbetsbreddsklass:	W4 (W5-W8)
Skaderiskklass/ASI:	B
Fordonsinträning:	VI4

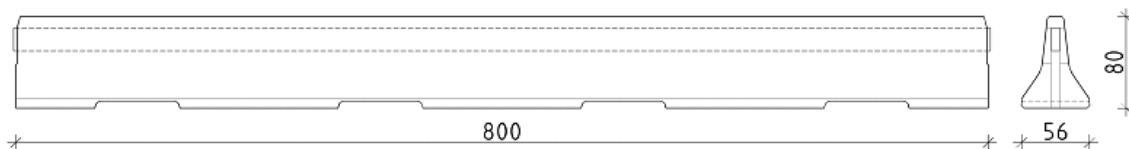

INSTALLATION



W_m = Arbetsbredd
 D_m = Utböjning

TEKNISK INFORMATION

Vikt/element:	4200 kg
Minimum installationslängd:	112 m (utan avslutningselement)
Förankring:	Endast avslutningselement förankras (se datablad RB80_4T)
Kurvradie:	≥ 108 m, mindre radier i kombination med RB80_4 och RB80_2
Betongkvalitet:	C35/45, vct $\leq 0,40$, anläggningscement
Livslängdsklass:	L50
Exponeringsklasser:	XD3/XF4
Täckande betongskikt:	45 mm
Kopplingar/Ståldetaljer:	Integrerade i elementet, exponerade delar är varmförzinkade

KOMBINERAS MED ELEMENTEN

Standardelement RB80_8_N2/W3
Standardelement RB80_4
Standardelement RB80_2
Avslutningselement RB80_4T
Övergångselement RB80_100_4