




PRODUKTBLAD

T-stöd

Stödmurar har många användningsområden och prefabricerade stödmurar i betong är ett modernt och prisvärt alternativ till platsbyggda murar. Muren tillverkas på fabrik och levereras färdig för montage. T-stöd går också att få med en grafisk eller matrisgjuten framsida, vilket i sin tur gör det möjligt att använda betong på ett helt nytt och stilfullt sätt. Stöden har fot åt båda håll och ger därför mer stöd vid t ex högre murar.

S:t Eriks stödmurar är dimensionerade enligt Eurokod 2 och Eurokod 7 och utförda enligt SS-EN 15258 och SS-EN 13369. De geotekniska förutsättningarna kan ibland erfordra särskild beräkning.

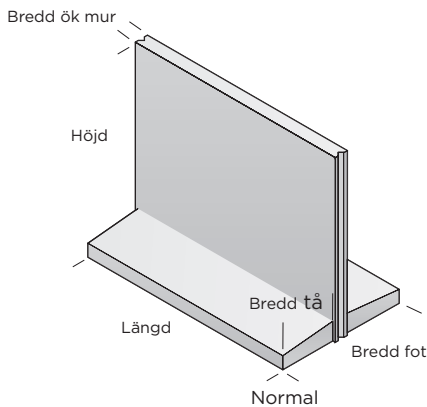

5 kN/m²

Höjd mm	Längd mm	Effektiv höjd mm	Bredd ök mm	Bredd fot mm	Bredd tå mm	kg/st*
1600	2000	1345	120	1070	450	1810
1800	2000	1545	120	1070	450	1930
2000	2000	1745	120	1070	450	2050
2200	2000	1945	120	1170	450	2700
2400	2000	2145	120	1420	450	3080
2600	2000	2345	120	1420	450	3200
2800	2000	2545	120	1420	450	3320
3000	2000	2745	120	1460	450	3400
3200	2000	2905	120	1550	450	4750
3400	2000	3105	120	1770	450	5130
3600	2000	3305	120	1770	450	5250

fortsättning nästa sida

**S:T ERIKS**

SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR

PRODUKTBLAD

5 kN/m²

Höjd mm	Längd mm	Effektiv höjd mm	Bredd ök mm	Bredd fot mm	Bredd tå mm	kg/st*
3800	2000	3505	120	1830	450	5445
4000	2000	3705	120	2020	450	5770
4200	2000	3905	120	2020	450	5890
4400	2000	4105	120	2270	450	6315
4600	2000	4305	120	2270	450	6395
4800	2000	4505	120	2300	450	6700
5000	2000	4705	120	2400	450	7140

*Skrymvtikt -1,5 vikten

20 kN/m²

Höjd mm	Längd mm	Effektiv höjd mm	Bredd ök mm	Bredd fot mm	Bredd tå mm	kg/st*
1600	2000	1345	120	1320	450	2065
1800	2000	1545	120	1320	450	2185
2000	2000	1745	120	1320	450	2305
2200	2000	1945	120	1420	450	2960
2400	2000	2145	120	1670	450	3325
2600	2000	2345	120	1670	450	3445
2800	2000	2545	120	1680	450	3575
3000	2000	2745	120	1920	450	3915
3200	2000	2905	120	2020	450	5290
3400	2000	3105	120	2020	450	5410
3600	2000	3305	120	2040	450	5555
3800	2000	3505	120	2270	450	5915
4000	2000	3705	120	2320	450	6095
4200	2000	3905	120	2520	450	6410
4400	2000	4105	120	2620	450	6650
4600	2000	4305	120	2760	450	7455
4800	2000	4505	120	2910	450	8470
5000	2000	4705	120	3070	450	9085

*Skrymvtikt -1,5 vikten

Hörnelement för T-stöd

Levereras med monteringsdetaljer, bult och järn.

Höjd mm	Längd mm	Avsedd för	kg/st
3800	600x600	Vinkel på 90 grader	2520
4000	600x600	Vinkel på 90 grader	2640
4200	600x600	Vinkel på 90 grader	2760
4400	600x600	Vinkel på 90 grader	2880
4600	600x600	Vinkel på 90 grader	3000