



S:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGPARTNER

**ENKEL ATT
ANVÄNDA!**

Självreparerande fastfog
av naturliga råvaror


Enkel bearbetning

Lägg din uteplats eller uppfart med en självreparerande, flexibel fastfog av 100 % naturliga råvaror som dessutom hämmar ogräs. Med Ecofog får du en snygg och lättskött beläggning.


Ecofog från S:t Eriks

Ecofog består av torkad naturlig fin stenkross och det patenterade bindemedlet Solid Green Binder som är baserat på vegetabilier och mineraler.


Fogen är lämplig för alla beläggningar med natursten och betongplattor på ett vattengenomsläppligt och obundet underlag. Den passar utmärkt till uppfarter, gångator och parkeringsplatser eller andra beläggningar där fogen är 1-20 mm och stenar eller plattor är minst 30 mm tjocka. Ecofog kommer i färgerna sand, grå och antracit. Eftersom det är en naturlig produkt kan fogsanden skifta något i struktur och färg.



Sand



Grå



Antracit

Självreparerande och flexibel

Det organiska bindemedlet Solid Green Binder är baserat på vegetabilier och mineraler som tillsammans med vatten bildar en sorts gel, vilket gör fogen självreparerande. Vid kontakt med vatten aktiveras fastfogen på nytt och mikrosprickor som kommer av sättningar i marken sluter sig.

**HÄMMAR
OGRÄS!**


Tack vare fogsandens höjda pH-värde hindras ogräs från att få fäste i och kring beläggningen.

Smidigläggning

Fogen sopas in torr på noggrant rengjord yta, vibreras med en gummiklädd vibrator*, blåses av och vattnas sedan. Fogen behöver inte blandas i förväg eller slammas upp – Ecofog aktiveras efter att den vattnats två gånger, först sparsamt och sedan rikligt. Genom att vattna i två steg undviker man också strimmor på den lagda ytan. Den nylagda Ecofogen behöver inte skyddas från nederbörd.

Om du behöver göra ändringar i beläggningen, går det att lossa fogen genom att vattna rikligt och sedan fylla på med ny Ecofog – den nya sanden blandar sig med den befintliga och hårdar utan problem. En hållbar kantsättning kring läggningen hindrar att läggningen förskjuts.

* Det är ej rekommenderat att använda vibrator på hållar och plattor under 40-50 mm i tjocklek. Alternativet är att banka med en träregel för att få fogen att komprimeras.

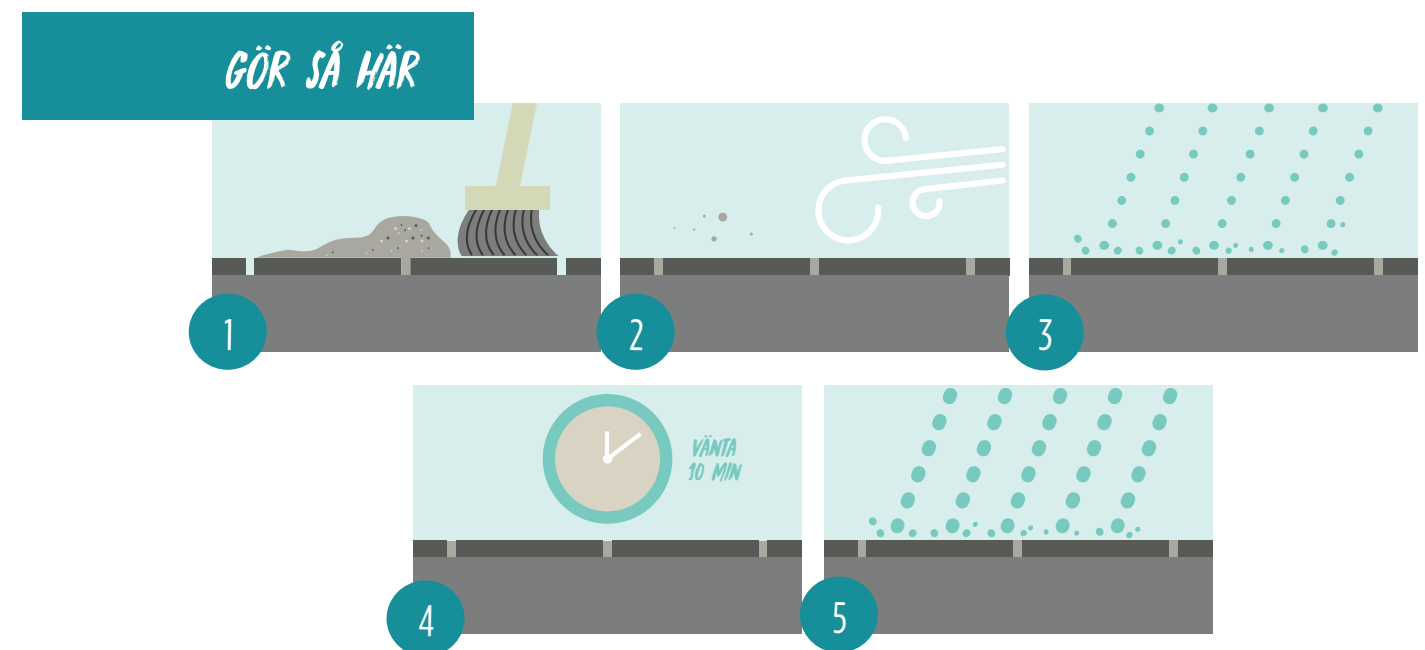

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU LÄGGER ECOFOG

Med vissa stensorter kan det uppstå en reaktion i form av mörka ränder eller ljusa skiftningar på stenens yta. Tänk därför på att göra en provfogning och vänta ett par dagar för att se det slutliga resultatet innan du fogar hela ytan. Med känsliga stensorter är det också extra viktigt att ytan är ren innan fogning och att ytan vattnas rikligt. S:t Eriks ansvarar för att produkten håller jämn kvalitet, inte för arbetet med den.

Ecofog från S:t Eriks är en fastfog bestående av 100 % naturliga råvaror. Tack vare det organiska bindemedlets självreparerande och ogräshämmande egenskaper blir din beläggning både hållbar och lättskött.

S:t Eriks AB

Telefon: 0771 - 500 400

E-post: info@steriks.se

www.steriks.se

