


Brunnsringar och lock

Cementbruksfogade brunnar används där tätheten inte är huvudsaken.

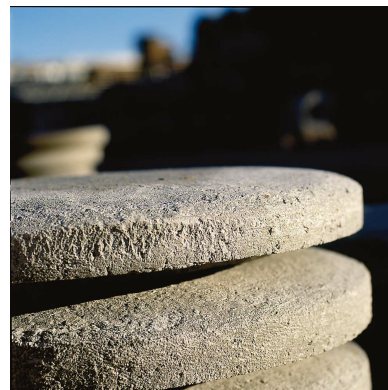

Brunnsring

| Dimension mm | DN | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 610x500 | 500 | | 110 | 881-0505 |
| 610x1000 | 500 | | 220 | 881-0510 |
| 730x300 | 600 | | 105 | 881-0603 |
| 730x600 | 600 | | 200 | 881-0606 |
| 730x1000 | 600 | | 340 | 881-0610 |
| 1050x200 | 900 | | 120 | 881-0902 |
| 1050x300 | 900 | | 170 | 881-0903 |
| 1050x600 | 900 | | 330 | 881-0906 |
| 1150x200 | 1000 | | 125 | 881-1002 |
| 1150x300 | 1000 | | 175 | 881-1003 |
| 1150x600 | 1000 | | 380 | 881-1006 |
| 1370x300 | 1200 | | 255 | 881-1203 |
| 1370x600 | 1200 | | 510 | 881-1206 |
| 1370x800 | 1200 | | 700 | 881-1208 |
| 1370x1000 | 1200 | | 830 | 881-1210 |
| 1700x300 | 1500 | | 375 | 881-1503 |
| 1700x600 | 1500 | | 760 | 881-1506 |
| 1700x750 | 1500 | | 900 | 881-1507 |
| 2280x750 | 2000 | | 1550 | 881-2007 |

Brunnsring med plan botten

| Dimension mm | DN | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 730x300 | 600 | | 180 | 882-0603 |
| 730x600 | 600 | | 270 | 882-0606 |
| 730x1000 | 600 | | 400 | 882-0610 |
| 1050x600 | 900 | | 510 | 882-0906 |
| 1150x600 | 1000 | | 600 | 882-1006 |
| 1370x600 | 1200 | | 760 | 882-1206 |
| 1700x750 | 1500 | | 1420 | 882-1507 |
| 2280x750 | 2000 | | 2470 | 882-2007 |

Kona

| Dimension mm | DN | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|----------|-------------------|------------|---------------|
| 600 | 900/600 | | 320 | 883-0906 |
| 600 | 1000/600 | | 360 | 883-1006 |

Lock, körbart – Dim för trafiklast av 7,0 tons hjultryck + 40% dynamiskt tillskott

| Dimension mm | DN | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 490x70 | 400 | | 80 | 896-5004 |
| 800x100 | 646 | | 150 | 896-5006 |
| 1050x110 | 900 | | 260 | 896-5009 |
| 1200x110 | 1000 | | 340 | 896-5010 |
| 1400x120 | 1200 | | 540 | 896-5012 |
| 1750x170 | 1500 | | 950 | 896-5015 |
| 2350x170 | 2000 | | 1700 | 896-5020 |

Lock, ej körbart

| Dimension mm | DN | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 590x50 | 400 | | 41 | 896-1004 |
| 800x50 | 646 | | 100 | 896-1006 |
| 735x50 | 600 | | 60 | 896-1026 |
| 750x50 | 600 | | 62 | 896-1066 |
| 1050x70 | 900 | | 210 | 896-1009 |
| 1150x70 | 1000 | | 240 | 896-1010 |
| 1700x120 | 1500 | | 740 | 896-1015 |
| 1370x70 | 1200 | | 330 | 896-1012 |
| 2250x120 | 2000 | | 1400 | 896-1020 |

PG överdel DN 500

| Dimension mm | DN | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|---------------|-----|-------------------|------------|---------------|
| 500x800 | 500 | | 280 | 876-5008 |
| 500x800 perf. | 500 | | 280 | 876-50089 |

Koniska överdelar

| Dimension mm | DN | Hållfasthetsklass | Kg/st (kg) | Artikelnummer |
|--------------|------|-------------------|------------|---------------|
| 1200x646 | 1200 | | 630 | 862-1260 |