Produktblad

Fettavskiljare

Håller avloppet rent från fettförorening. Germax fettavskiljare används för rening av fettförorenat avloppsvatten från lokaler som hanterar livsmedel, livsmedelstillverkning och matlagning.

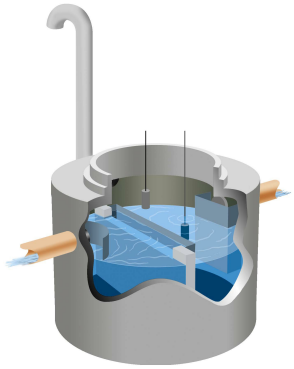

Germax fettavskiljare uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2

NS l/s	NS l/s	Bygglängd L mm	Bygghöjd H mm	Byggbredd B mm	Bygghöjd h1 mm	Kapacitet l/s Hydralik	Slamvolym m³	Fettvolym m³	Oljevolym	Effektiv volym m³	Anslutning MAX DN	Dim. in och utlopp	Kapacitet l/s	Vikt ton	Yta m²	Antal insatser	Artikelnummer
2	0	1700	2250	0	820	0	0,39	0,11	0	0,55	0	110	2	4,7	0		869-1002
4	0	1944	2520	0	1070	0	0,59	0,17	0	1	0	160	4	6	0		869-1004
7	0	2414	2520	0	1090	0	0,81	0,28	0	1,68	0	225	7	9,0	0		869-1007
10	0	3125	2680	0	1200	0	1,07	0,4	0	2,55	0	225	10	11,3	0		869-1010
15	0	4225	2680	0	1200	0	1,5	0,6	0	3,75	0	225	15	14,3	0		869-1015
20	0	4150	2880	0	1400	0	2	0,8	0	6	0	300	20	17,7	0		869-1020
25	0	5000	2880	0	1400	0	2,5	1	0	7,5	0	300	25	20,3	0		869-1025
30	0	5800	2340	0	1400	0	3	1,2	0	7,8	0	300	30	23,6	0		869-1030

Larm OSA 3 till olje- och fettavskiljare

NS l/s	NS l/s	Bygglängd L mm	Bygghöjd H mm	Byggbredd B mm	Bygghöjd h1 mm	Kapacitet l/s Hydralik	Slamvolym m³	Fettvolym m³	Oljevolym	Effektiv volym m³	Anslutning MAX DN	Dim. in och utlopp	Kapacitet l/s	Vikt ton	Yta m²	Antal insatser	Artikelnummer
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		632-5302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		632-5304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		632-5306