


Håller avloppet rent från fettförorening. Germax fettavskiljare används för rening av fettförorenat avloppsvatten från lokaler som hanterar livsmedel, livsmedelstillverkning och matlagning.

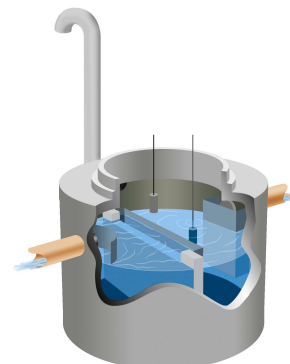

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydraulik	m³	m³		volym m³	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m²	insatser	
4	0	1944	2520	0	1070	0	0,59	0,17	0	1	0	160	4	6	0	869-1004
7	0	2414	2520	0	1090	0	0,81	0,28	0	1,68	0	225	7	9,0	0	869-1007
100		3125	2680	0	1200	0	1,07	0,4	0	2,55	0	225	10	11,3	0	869-1010
150		4225	2680	0	1200	0	1,5	0,6	0	3,75	0	225	15	14,3	0	869-1015
200		4150	2880	0	1400	0	2	0,8	0	6	0	300	20	17,7	0	869-1020
250		5000	2880	0	1400	0	2,5	1	0	7,5	0	300	25	20,3	0	869-1025
300		5800	2340	0	1400	0	3	1,2	0	7,8	0	300	30	23,6	0	869-1030

[illegible]