Produktblad

Fettavskiljare

Håller avloppet rent från fettförorening. Germax fettavskiljare används för rening av fettförorenat avloppsvatten från lokaler som hanterar livsmedel, livsmedelstillverkning och matlagning.

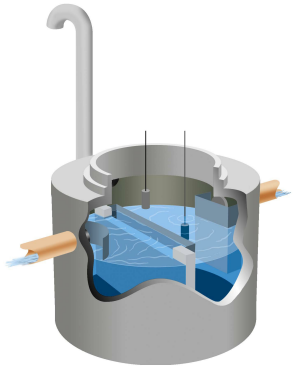

Germax fettavskiljare uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2

NS l/s	NS l/s	Bygglängd L mm	Bygghöjd H mm	Byggbredd B mm	Bygghöjd h1 mm	Kapacitet l/s Hydralik	Slamvolym m³	Fettvolym m³	Oljevolym	Effektiv volym m³	Anslutning MAX DN	Dim. in och utlopp	Kapacitet l/s	Vikt ton	Yta m²	Antal insatser	Artikelnummer
25	0	5000	2880	0	1400	0	2,5	1	0	7,5	0	300	25	20,3	0		869-1025
30	0	5800	2340	0	1400	0	3	1,2	0	7,8	0	300	30	23,6	0		869-1030

Larm OSA 3 till olje- och fettavskiljare

NS l/s	NS l/s	Bygglängd L mm	Bygghöjd H mm	Byggbredd B mm	Bygghöjd h1 mm	Kapacitet l/s Hydralik	Slamvolym m³	Fettvolym m³	Oljevolym	Effektiv volym m³	Anslutning MAX DN	Dim. in och utlopp	Kapacitet l/s	Vikt ton	Yta m²	Antal insatser	Artikelnummer
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		632-5302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		632-5304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		632-5306