Produktblad

Fettavskiljare

Håller avloppet rent från fettförorening. Germax fettavskiljare används för rening av fettförorenat avloppsvatten från lokaler som hanterar livsmedel, livsmedelstillverkning och matlagning.

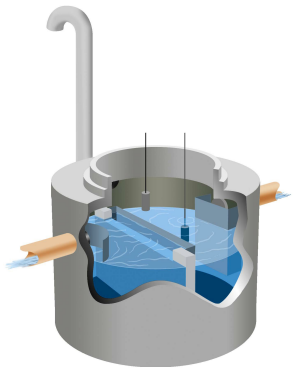

Larm OSA 3 till olje- och fettavskiljare

NS	NS l/s	Bygglängd L mm	Bygghöjd H mm	Byggbredd B mm	Bygghöjd h1 mm	Kapacitet l/s Hydralik	Slamvolym m³	Fettvolym m³	Oljevolym	Effektiv volym m³	Anslutning MAX DN	Dim. in och utlopp	Kapacitet l/s	Vikt ton	Yta m²	Antal insatser	Artikelnummer
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		632-5302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		632-5304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		632-5306

S:t Eriks fettavskiljare uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2

NS	NS l/s	Bygglängd L mm	Bygghöjd H mm	Byggbredd B mm	Bygghöjd h1 mm	Kapacitet l/s Hydralik	Slamvolym m³	Fettvolym m³	Oljevolym	Effektiv volym m³	Anslutning MAX DN	Dim. in och utlopp	Kapacitet l/s	Vikt ton	Yta m²	Antal insatser	Artikelnummer
2	2	1400	1570	0	300	0	0,45	0,23	0	0	0	110	0	1.9	0		869-02120
4	4	1730	1950	0	750	0	0,53	0,39	0	0	0	110	0	3.8	0		869-04150
4	4	1952	1920	0	700	0	0,62	0,45	0	0	0	110	0	5.3	0		869-04160
7	7	2230	1950	0	750	0	0,78	0,68	0	0	0	160	0	5.7	0		869-07200
10	10	2230	2250	0	750	0	1,16	0,68	0	0	0	160	0	6.3	0		869-10200
15	15	2730	2150	0	750	0	1,71	1,12	0	0	0	200	0	8.5	0		869-15250
20	20	3080	2250	0	750	0	2,52	1,43	0	0	0	200	0	11.6	0		869-20280
25	25	3700	2470	0	850	0	2,92	1,6	0	7,5	0	250	25	15.9	0		869-1025
30	30	4300	2470	0	850	0	3,36	1,9	0	7,8	0	250	30	18.1	0		869-1030