


## Fettavskiljare

Håller avloppet rent från fettförorening. Germax fettavskiljare används för rening av fettförorenat avloppsvatten från lokaler som hanterar livsmedel, livsmedelstillverkning och matlagning.

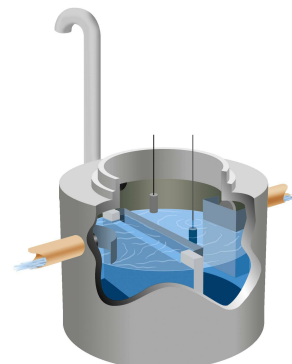

### Germax fettavskiljare uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydraulik	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	volym m <sup>3</sup>	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m <sup>2</sup>	insatser	
2	0	1700	2250	0	820	0	0,11	0	0,55	0	110	2	4,7	0		869-1002
4	0	1944	2520	0	1070	0	0,17	0	1	0	160	4	6	0		869-1004
7	0	2414	2520	0	1090	0	0,28	0	1,68	0	225	7	9,0	0		869-1007
100	3125	2680	0	1200	0	0	0,4	0	2,55	0	225	10	11,3	0		869-1010
150	4225	2680	0	1200	0	0	0,6	0	3,75	0	225	15	14,3	0		869-1015
200	4150	2880	0	1400	0	0	0,8	0	6	0	300	20	17,7	0		869-1020
250	5000	2880	0	1400	0	0	1	0	7,5	0	300	25	20,3	0		869-1025
300	5800	2340	0	1400	0	0	1,2	0	7,8	0	300	30	23,6	0		869-1030

### Larm OSA 3 till olje- och fettavskiljare

NSNS	Bygglängd	Bygghöjd	Byggbredd	Bygghöjd	Kapacitet l/s	Slamvolym	Fettvolym	Oljevolym	Effektiv	Anslutning	Dim. in och	Kapacitet	Vikt	Yta	Antal	Artikelnummer
l/s	L mm	H mm	B mm	h1 mm	Hydraulik	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	volym m <sup>3</sup>	MAX DN	utlopp	l/s	ton	m <sup>2</sup>	insatser	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		632-5302
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		632-5304
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		632-5306