


ALBA KONSTRUKTIONSSKISS



S:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGPARTNER

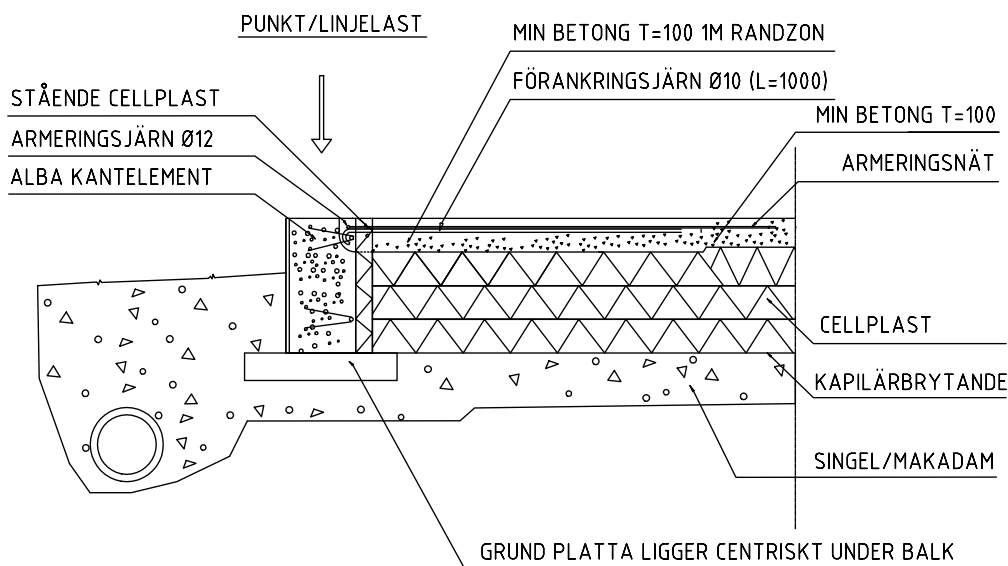

Linjelast	kN	Platta
	30kN	400x400x50

Punktlast	kN	Platta
	15kN	400x400x50
	20kN	2 st 400x400x50
	40kN	600x600x150
	70kN	800x800x150
100kN	1000x1000x150	

1. Punktlasten måste ligga centriskt över plattan.
2. Om punktlasterna ligger innanför kantelement måste "plint" gjutas ner till platta.
3. Tillåtet kontaktryck mot kantelement från punktlast = 3Mpa.
4. Vid punktlast över balkskarvar och hörn får lösning 2 st 400x400x50 ej väljas. Löses med 1 st 600x600x150 eller se tabell beroende på last.