


## PRODUKTBLAD

### Germax Fettavskiljare

Håller avloppet rent från fettförorening. Germax fettavskiljare används för rening av fettförorenat avloppsvatten från lokaler som hanterar livsmedel, livsmedelstillverkning och matlagning. Fettavskiljaren är funktionsprovad enligt SS-EN 1825-1. Avskiljare bör enligt Boverkets Byggregler, BFS 1998:38, BBR användas om spillvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av något av följande ämnen:

- Slam eller fasta partiklar som ger påtaglig risk för avsättningar.
- Fett eller andra ämnen som avskiljs vid spillvattnets avkylning.

Halten av fett i industriavlopp får inte överskrida 150 mg / l i förbindelsepunkt till kommunalt avloppsnät (VAV M20, 1983). (Halten är korttidsvärden på blandprov, minst 3 prov uttagna med 5 minuters mellanrum).

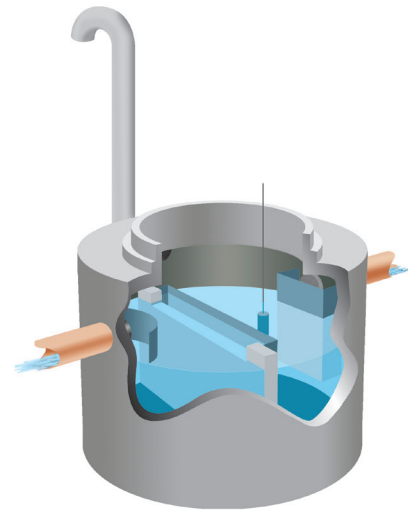

Fettavskiljare FA  
(med särskild utrustning)

#### GERMAX fettavskiljare Uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2.

Beteckning	NS	DN mm	Höjd H mm	Höjd h <sub>1</sub> mm	Kapacitet l/s	-Vikt ton	Produktnummer
FA 2	2	1400	2250	820	2	4,7	869-1002
FA 4	4	1600	2520	1070	4	6,0	869-1004
FA 7	7	2000	2520	1090	7	9,0	869-1007
FA 10	10	2850x1500	2680	1200	10	11,3	869-1010
FA 15	15	3925x1500	2680	1200	15	14,3	869-1015
FA 20	20	3850x2000	2880	1400	20	17,7	869-1020
FA 25	25	4700x2000	2880	1400	25	20,3	869-1025
FA 30	30	5500x2000	2340	1400	30	23,6	869-1030

#### Larm till olje- och fettavskiljare

Beteckning	Produktnummer
Avskiljarlarm	632-5301
Tillägg för extra givare för högnivålarm	632-5304

