


PRODUKTBLAD

Germax Koalescensavskiljare

Koalescensavskiljaren är en klass I-avskiljare som är ett måste vid varje biltvätt och bilverkstad där olja och oljerester förekommer. Den finns i olika utföranden med en kapacitet på upp till 50 l/sek. Motsvarande finns även som klass II-avskiljare. Båda kan fås med eller utan automatisk avstängningsanordning och bypasssystem. GERMAX koalescensavskiljare KA är dimensionerad och provad enligt SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2 och uppfyller kraven för klass 1 (max 5 mg olja per liter renat vatten). GERMAX koalescensavskiljare KA ska alltid föregås av en slamavskiljare antingen inbyggd i avskiljaren eller som en separat brunn. Koalescensavskiljare levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1. Koalescensavskiljarna levereras som standard i nominell storlek NS 3 - NS 50.

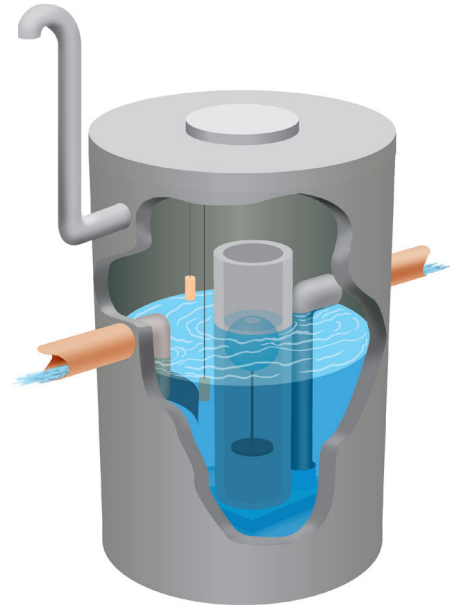

GERMAX koalescensavskiljare för olje- och slamförorenat spill- och dagvatten, klass 1. Uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2.

Beteckning	NS	DN mm	Höjd H mm	Höjd h ₁ mm	Kapacitet spillvatten l/s		Kapacitet dagvatten l/s		-Vikt ton	Produktnummer
					fd=1	fd=2	fd=1	fd=2		
KA 3	3	1200	2450	940	1,5	0,75	3,0	1,5	4,0	869-4030
KA 6	6	1200	2450	950	3,0	1,50	6,0	3,0	4,0	869-4060
KA 10	10	1200	2450	1220	5,0	2,50	10,0	5,0	4,0	869-4100
KA 15	15	1600	2570	1210	7,5	3,75	15,0	7,5	7,5	869-4150
KA 20	20	2000	2680	1710	10,0	5,00	20,0	10,0	8,1	869-4200
KA 30	30	2000	2680	1640	15,0	7,50	30,0	15,0	8,1	869-4300
KA 50	50	2500	2810	1700	25,0	12,50	50,0	25,0	15,8	869-4500

Samtliga storlekar kan kompletteras med Bypass-system

Nödstopp KA 3 - KA 8-1	632-5401
Nödstopp KA 10 - KA 30	632-5402
Nödstopp KA 50	632-5403

PRODUKTBLAD

GERMAX koalescensavskiljare för olje- och slamförorenat spill- och dagvatten, klass 1. Uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2.

Beteckning	NS	DN mm	Höjd H mm	Höjd h ₁ mm	Integrerad slamvolym m ³	Kapacitet spillvatten l/s		Kapacitet dagvatten l/s		-Vikt ton	Produktnummer
						fd=1	fd=2	fd=1	fd=2		
KAI 3/900	3	1200	2450	1740	0,9 m ³	1,5	0,75	3,0	1,5	4	869-7031
KAI 6/600	6	1200	2450	1500	0,6 m ³	3,0	1,5	6,0	3,0	4	869-7061
KAI 6/1200	6	1400	2500	1750	1,2 m ³	3,0	1,5	6,0	3,0	5,8	869-7062
KAI 10/1000	10	1400	2500	1870	1,0 m ³	5,0	2,5	10,0	5,0	5,8	869-7101
KAI 10/2000	10	2000	2680	1890	2,0 m ³	5,0	2,5	10,0	5,0	8,1	869-7102
KAI 15/1500	15	2000	2680	1730	1,5 m ³	7,5	3,75	15,0	7,50	8,1	869-7151
KAI 15/3000	15	2000	3180	2210	3,0 m ³	7,5	3,75	15,0	7,50	9,2	869-7152
KAI 20/2000	20	2000	3180	2360	2,0 m ³	10,0	5,00	20,0	10,00	9,2	869-7201
KAI 20/4000	20	2000	3830	3050	4,0 m ³	10,0	5,00	20,0	10,00	10,9	869-7202
Nödstopp KA 3 - KA 8-1											632-5401
Nödstopp KA 10 - KA 30											632-5402
Nödstopp KA 50											632-5403



S:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR


PRODUKTBLAD

GERMAX koalescensavskiljare KA har som standardutrustning:

1. Inlopp
2. Dämpskärm i rostfritt stål
3. Inloppsanordning
4. Mellanvägg
5. Koalescensmaterial monterat på stålkorg
6. Utloppsanordning i rostfritt stål
7. Anslutning för luftningsledning \varnothing 110 PVC

Som särskild utrustning kan erhållas:

8. Automatisk avstängningsutrustning
9. Oljevarnare med 5 m kabel
10. Högnivåvarnare med 5 m kabel

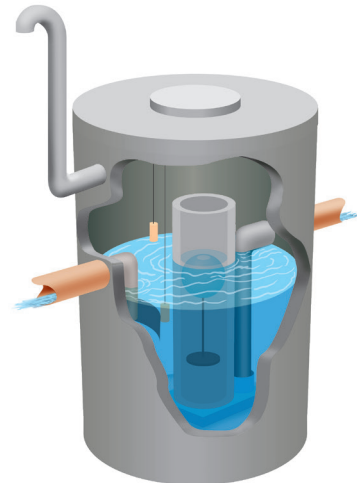

Koalescensavskiljare KA
(med särskild utrustning)

