

# DATABLAD

2015-05-08




## LINEBLOC LB90 N2/W4-P4EK

Standardelement provat enligt EN 1317-2

CE överensstämmelse: EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012


### ÖVERSIKT

Kapacitetklass: N2  
Arbetsbreddsklass: W4  
Skaderiskklass/ASI: B

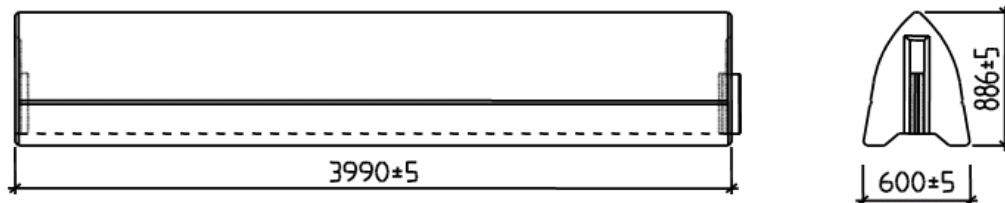


### INSTALLATION

enkel rad (mittremsa, vägren)



två rader (mittremsa)



### TEKNISK INFORMATION

Vikt/element:	3390 kg
Minimum installationslängd:	52 m (utan avslutningselement)
Förankring:	Ingen förankring
Kurvradie:	≥ 180 m
Betongkvalitet:	C35/45, vct ≤ 0,40, anläggningscement
Livslängdsklass:	L50
Exponeringsklasser:	XD3/XF4
Täckande betongskikt:	45 mm
Kopplingar/Ståldetaljer:	Integrerade i elementet, exponerade delar är varmförzinkade

### KOMBINERAS MED ELEMENTEN

Belysningselement LB90-P4EKB  
Portalelement LB90-P4EKP  
Fördelningsselement LB90-P4EF  
Halvelement LB90-P4EH