



PRODUKTBLAD

ModoPlus, ytbehandlad, 1-kupig

Den enkupiga takpannan upprätthåller en nordisk tradition med sitt klassiska utseende och sin djupa profil. Det moderna falssystemet gör taket tätt och fuktsäkert, samtidigt som det sørjer för god ventilation i takkonstruktionen. Den enkupiga pannan är något smalare och kortare än den tvåkupiga.




Färg	Färgkoder	Åtgång st/m ² vid läktavstånd 375 mm	st/pall	kg/st
Svart	MP301	14,3	210	3,1
Tegelröd	MP305	14,3	210	3,1

*OBS! Ej lagerrabatt

Tillbehör och teknisk data finns på nästa sida.

PRODUKTBLAD

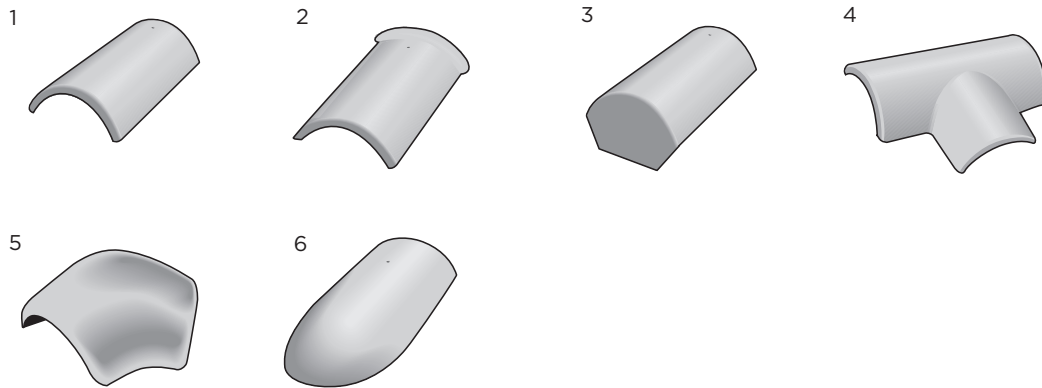

Tillbehör 1-6

Artikel	Åtgång st/lpm	st/pall	kg/st	Produktnummer
1. Nockpanna	2,8	96	4,6	2032-30050X
2. Nockpanna, falsad	3			2032-31110X
3. Börjannock liten i öppen ände			6,5	2032-31210X
3. Slutnock stor i öppen ände			6,5	2032-32010X
4. T-nock			9,5	2032-33010X
5. Valmklocka			5,5	2032-25010X
6. Valmädnockspanna			6,5	2032-27010X

* X byts ut mot färg

Teknisk data, 1-kupig betongtakpanna

Normalpanna	Nominellt
Längd	400 mm
Bredd	240 mm
Täckande längd	350 mm
Täckande bredd	200 mm
Åtgång vid 350mm läktavstånd	14,3 st/m ²
Vikt ca	3 kg/st
Vikt ca	42 kg/m ²