

# PRODUKTBLAD

## Beklädnad - Granit

### Fasad/Murbeklädnad

Beklädnadssten ger liv, möjligheter och stil till miljöer som traditionellt har en livlös yta. Husgrunder, trappor och murar ges chansen att blomstra i olika kulörer samt materialval. Ytbearbetningen är av största vikt, där den vanligaste är råkilad. Beklädnad monteras på en stabil stomme och monteringen kan göras på olika sätt beroende på produkt. Beklädnader åldras med fördel och ger trygghet i material samtidigt som den är nästintill underhållsfri.



Beklädnad har ingen satt standard vilket gör att CE märkning inte kan göras, dock är vi noga med S:t Eriks standard som ger trygghet vid monteringen. För monteringsanvisning kontakta oss på S:t Eriks.




Bohus Röd Bohus Grå Pearl Grey Crystal Grey Padang Dark  
För fler material se Steriks.se.


Ursprung: Sverige, Kina.

För prestandadeklaration kontakta S:t Eriks.


Tillverkas enligt Svensk standard SS-EN 1342.



Normalplatta



Hörnplatta

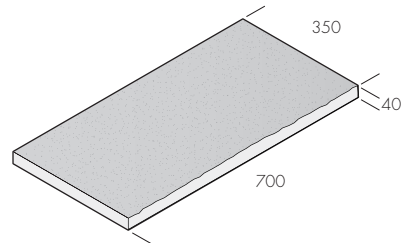

Krönplatta

## Svensk murbeklädnad

### Normalplattor

Dimension mm	Färg	Yta	kg/m <sup>2</sup>
300-1500x200-500x30	Bohus Grå/ Bohus Röd	Råkilad front, övriga sidor sågade/ Flammad front, övriga sidor sågade	81-82

### Hörnplattor

Dimension mm	Färg	Yta	kg/st
200-400x200-500x30	Bohus Grå/ Bohus Röd	Råkilad front, övriga sidor sågade/ Flammad front, övriga sidor sågade	10-26

### Krönplattor

Dimension mm	Färg	Yta	kg/m
500-1200x300-350x60-100	Bohus Grå/ Bohus Röd	Råkilad topp och långsidor, övriga sidor sågade/ Flammad topp och långsidor, övriga sågade*	50-95

\*Dövd kant på långsidorna 2/2mm

Fortsättning nästa sida.

# PRODUKTBLAD

## Kinesisk murbeklädnad

### Normalplatta

Dimension mm	Färg	Yta	st/m <sup>2</sup>	st/pall	kg/st
600x300x20/50	Crystal Grey/Padang Dark	Råkilad	5,6	60	22/23

### Hörnplatta

Dimension mm	Färg	Yta	st/pall	kg/st
150/300x300x20/50	Crystal Grey/Padang Dark	Råkilad	40	20

### Krönplatta

Dimension mm	Färg	Yta	st/pall	kg/st
500/700x350x40	Crystal Grey/ Padang Dark/ Pearl Grey/ Padang Dark	Flammad*	50/ 60	28/ 17,5/ 18

\*Topp flammad, långsidor råkilad, övriga sidor sågade.

## Standard toleranser

Beklädnad	Rå	Flammad
X Längd	+/- 2mm	+/-2mm
Y Höjd/Bredd	+/- 3mm	+/-2mm
Z tjocklek	+/- 5mm	+/- 10%
Längd	<1000mm	>1000mm
Kantrakhet parallell med översidan	+/-3mm	+/-4mm
Differens diagonalmått	Se plattor	Se plattor
Knölar	<50mm	

Märken efter kilhål max 5mm djupa får förekomma.

Beklädnad hörn	Rå	Flammad
X Längd	+/- 3mm	+/-2mm
Y Höjd/Bredd	+/- 3mm	+/-2mm
Z tjocklek	+/- 5mm	+/- 5mm
Längd	<1000mm	>1000mm
Kantrakhet parallell med översidan	+/-3mm	+/-4mm
Differens diagonalmått	Se plattor	Se plattor
Knölar	<50mm	

Märken efter kilhål max 5mm djupa får förekomma.

Krönplattor	Rå	Flammad
X Längd	+/- 2mm	+/-2mm
Y Höjd/Bredd	+/- 6mm	+/-3mm
Z tjocklek	+/- 5mm	+/- 10%
Längd	<1000mm	>1000mm
Kantrakhet parallell med översidan	+/-6mm	+/-3mm
Differens diagonalmått	Se plattor	Se plattor
Knölar	<20mm	

Alla mått anges i mm.