


PRODUKTBLAD

Germax Olje- och slamavskiljare

Oljeförorenat avloppsvatten måste renas före anslutning till det kommunala avloppsnätet. För denna rening används Germax olje- och slamavskiljare. Detta gäller både för dagvatten och spillvatten. Germax olje- och slamavskiljare utförs med cirkulär planform (brunnmodell). Efter att dagvattnet passerat avskiljaren leds det till dagvattennät, vattendrag eller recipient. Germax oljeavskiljare OA 3-50 är dimensionerad och provad enligt SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2 och uppfyller kraven för klass 2 (max 100 mg olja per liter renat vatten). Den ska alltid föregås av en slamavskiljare antingen inbyggd i avskiljaren eller som en separat brunn. Kan kompletteras med Bypass.

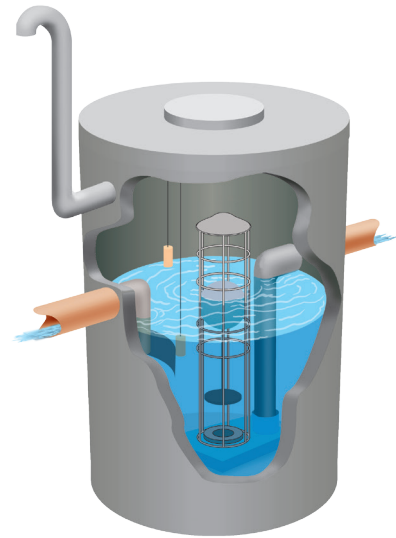

GERMAX olje- och slamavskiljare för olje- och slamförorenat spill- och dagvatten enligt SNV 1975:10

Beteckning	DN mm	Höjd H mm	Höjd h ₁ mm	Kapacitet So l/s	Kapacitet Ro l/s	Vikt ton
OA 100	1000	2900	1850	0,10	0,95	3,0
OA 120	1200	3150	1850	0,15	1,50	4,8
OA 140	1400	3200	1850	0,20	2,10	6,2
OA 160	1600	4020	2370	0,40	2,75	9,3
OA 180	1800	4020	2370	0,50	3,45	11,4
OA 200	2000	4020	2370	0,60	4,30	13,5

GERMAX olje- och slamavskiljare för olje- och slamförorenat spill- och dagvatten, klass II. Uppfyller funktionskraven enligt SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2.

Beteckning	NS	DN mm	Höjd H mm	Höjd h ₁ mm	Kapacitet spillvatten l/s		Kapacitet dagvatten l/s		Vikt ton	Produktnummer
					fd=1	fd=2	fd=1	fd=2		
OA 3	3	1200	2450	940	1,5	0,75	3,0	1,5	4,0	869-6030
OA 3-1*	3	1600	2570	1020	1,5	0,75	3,0	1,5	7,5	869-6031
OA 6	6	1200	2450	950	3,0	1,50	6,0	3,0	4,0	869-6060
OA 8-1*	8	2000	2680	1690	4,0	2,00	8,0	4,0	8,1	869-6081
OA 10	10	1200	2450	1220	5,0	2,50	10,0	5,0	4,0	869-6100
OA 15	15	1600	2570	1210	7,5	3,75	15,0	7,5	7,5	869-6150
OA 20	20	2000	2680	1710	10,0	5,00	20,0	10,0	8,1	869-6200
OA 30	30	2000	2680	1640	15,0	7,50	30,0	15,0	8,1	869-6300
OA 50	50	2500	2810	1700	25,0	12,50	50,0	25,0	15,8	869-6500

Samtliga storlekar kan kompletteras med Bypass-system
* Med inbyggt slamfång

Nödstopp OA 3 - OA 8-1	632-5401
Nödstopp OA 10 - OA 30	632-5402
Nödstopp OA 50	632-5403

S:t Eriks AB



S:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR


PRODUKTBLAD

GERMAX Oljeavskiljare OA har som standardutrustning:

1. Inlopp
2. Dämpskärm i rostfritt stål
3. Inloppsanordning i rostfritt stål
4. Mellanvägg
5. Utloppsanordning i rostfritt stål
6. Anslutning för luftningsledning \varnothing 110 PVC

Som särskild utrustning kan erhållas:

8. Automatisk avstängningsutrustning
9. Oljevarnare med 5 m kabel
10. Högnivåvarnare med 5 m kabel

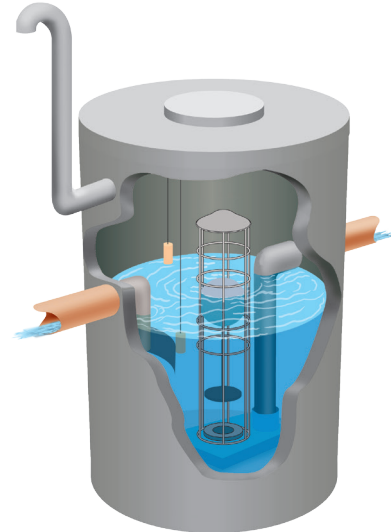

Oljeavskiljare OA 3-50
(med särskild utrustning)

