





S:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGPARTNER

PRODUKTDATABLAD

Superplattan

Som det framgår av namnet är Superplattan en betongplatta med särskilda kvalitéer och styrkor. Dessa uppnås genom våtpressmetoden som innebär att plattorna kan göras lättare och ändå uppfylla samma krav som traditionellt tillverkade betongplattor. Betongen är även extra tät och homogen, vilket ger plattan riktigt klara färger. Superplattan håller högsta standard när det gäller hållfasthet, frostresistens, avnötningshållfasthet och måttnoggrannhet. Superplattan kan tillverkas i andra moduler mot beställning.

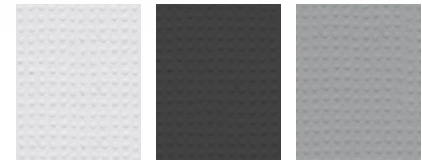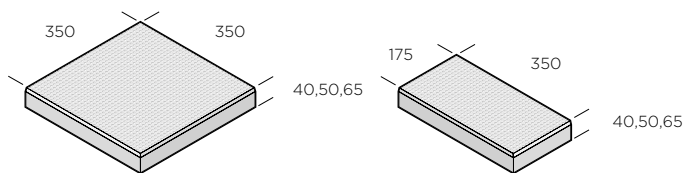

40 mm

Dimension mm	Färg	Trafikklass	kg/m ²	st/m ²	m ² /pall	st/pall	Produktnummer
350x350x40	Naturgrå	G	94	8	9,8	78	9695-040600
350x350x40	Svart	G	94	8	9,8	78	9695-040607
350x350x40	Supervit	G	99	8	9,8	78	9695-040633
175x350x40*	Naturgrå	G	94	16	9,8	156	9695-040500
175x350x40*	Svart	G	94	16	9,8	156	9695-040507
175x350x40*	Supervit	G	99	16	9,8	156	9695-040533

50 mm

Dimension mm	Färg	Trafikklass	kg/m ²	st/m ²	m ² /pall	st/pall	Produktnummer
350x350x50	Naturgrå	GC	118	8	8,3	66	9695-050600
350x350x50	Svart	GC	118	8	8,3	66	9695-050607
350x350x50	Supervit	GC	124	8	8,3	66	9695-050633
175x350x50*	Naturgrå	G	118	16	8,3	132	9695-050500
175x350x50*	Svart	G	118	16	8,3	132	9695-050507
175x350x50*	Supervit	G	124	16	8,3	132	9695-050533

65 mm

Dimension mm	Färg	Trafikklass	kg/m ²	st/m ²	m ² /pall	st/pall	Produktnummer
350x350x65	Naturgrå	1	154	8	6	48	9695-060600
350x350x65	Svart	1	154	8	6	48	9695-060607
350x350x65	Supervit	1	161	8	6	48	9695-060633
175x350x65*	Naturgrå	0	154	16	6	96	9695-060500
175x350x65*	Svart	0	154	16	6	96	9695-060507
175x350x65*	Supervit	0	161	16	6	96	9695-060533

* Halvplattor sågas manuellt och kan skilja i format. De lämpar sig bäst som anslutningsplattor i halvförband, och bör ej användas i exempelvis fiskstensförband.