

DATABLAD

2017-11-02




REBLOC RB60_4

Standardelement, ej provat enligt EN 1317-2

ÖVERSIKT

Element avsett för speciella ändamål som till exempel: små kurvradier, ojämnt underlag, enkelt tillträde till installationer (kabeldragningar, rördragningar, etc.)

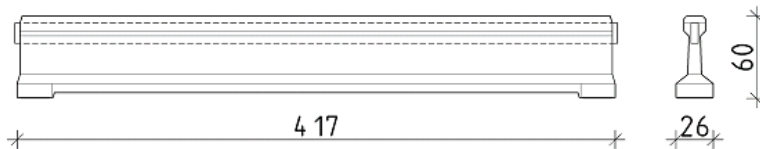

TEKNISK INFORMATION

Vikt/element:	753 kg
Förankring:	Ingen förankring
Kurvradie:	≥ 80 m
Betongkvalitet:	C35/45, vct $\leq 0,50$
Livslängdsklass:	L20
Exponeringsklasser:	XC4/XF3
Täckande betongskikt:	20 mm
Kopplingar/Ståldetaljer:	Integrerade i elementet, exponerade delar är varmförzinkade

KOMBINERAS MED ELEMENTEN

Standardelement RB60_12_T3/W2
Standardelement RB60_6_T3/W2
Standardelement RB60_2
Avslutningselement RB60_4T