

MONTERINGSANVISNING

TERRAKOMP-FARTHINDER



**TIDSBESPARANDE,
HÅLLBART & ENKELT**



S:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGLEVERANTÖR


OBS! Montage förutsätter att underarbetet är korrekt utfört enligt AMA anläggning 13.

Montera Terrakommoduler

Det är enkelt att sätta ett farthinder uppbyggd på Terrakommoduler. Nedan följer monteringsanvisning som visar de viktigaste stegen i monteringen. Monteringen av modulerna behöver nödvändigtvis ej följa vår monteringsanvisning från

punkt till punkt. Ni kan exempelvis installera körbana för körbana för att hålla öppet för trafik på en körbana under monteringen av ena körbanan.

Till er tjänst så finns ett journummer: 0554-69 95 53

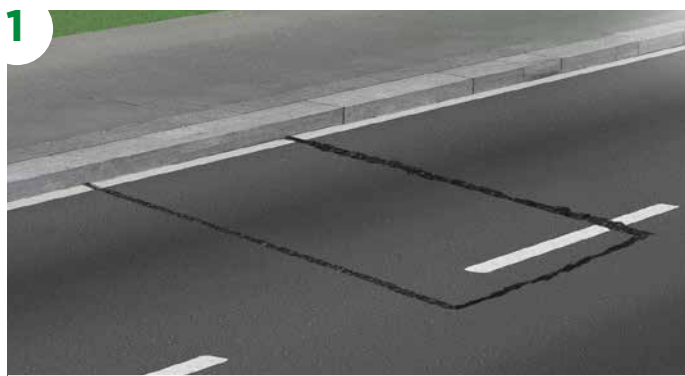

Skär asfalten. Tänk på att skära upp tillräckligt stort schakt för att få utrymme att eftervibrera runt omkring modulerna.




Gräv ned till terrass, eller ett bra underlag för bärlagret.




Lägg ut bärlager vid behov, jämna av och packa materialet.



Fyll upp med sättsand, packa och dra av/stocka bädden.

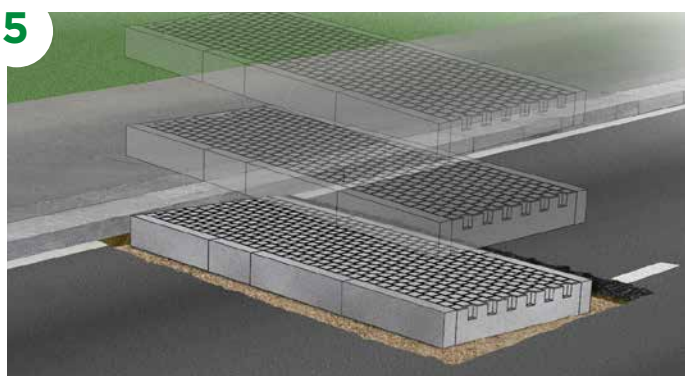

Placera Terrakommodulen på plats och ta bort lyftöglor.

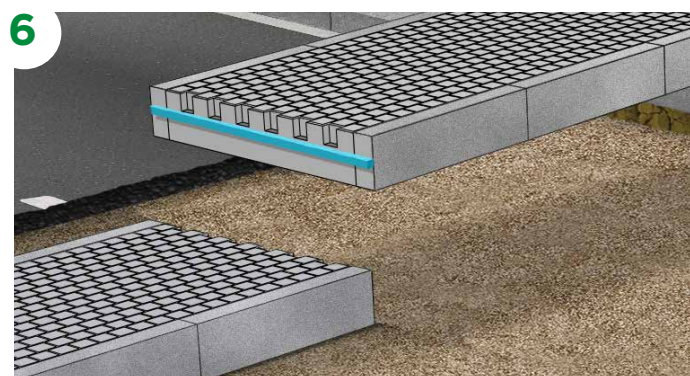


Montera fast de medskickade tätninglisterna enligt bilden, och lyft de andra modulerna på plats




7
Montera plåtarna för att fixera modulerna mot varandra. Borra och montera i expanderbulten.




8
Fyll upp hålutrymmena med våt betong, avpassa till stenens höjd.

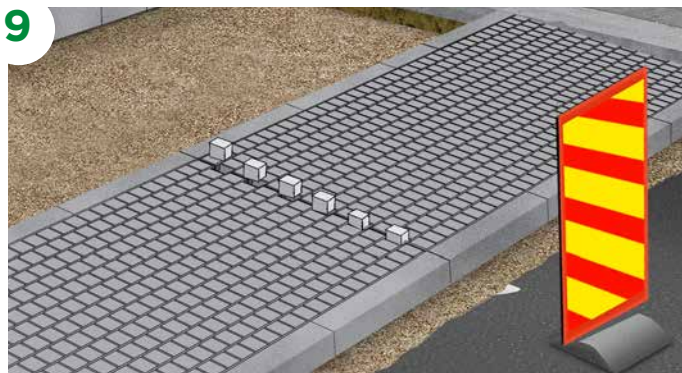

9
Placera i de lösa smågatstenarna

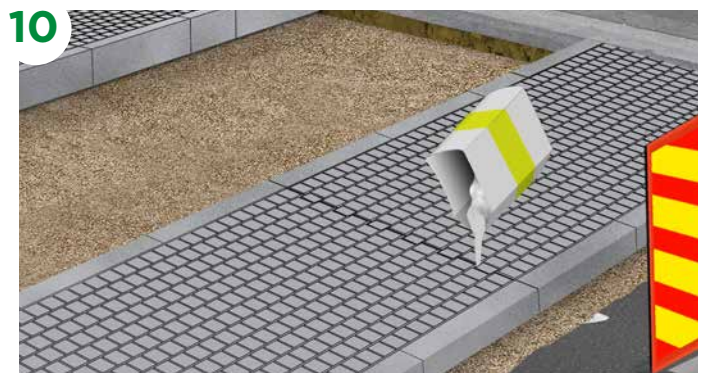


10
Foga med torrbetong i skarven

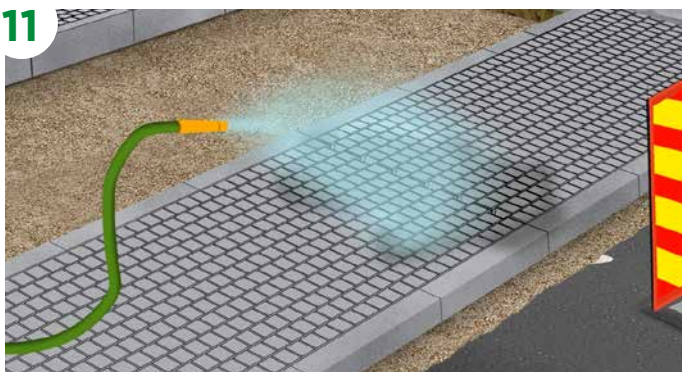

11
Duscha fogen kontinuerligt under 1-2 dygn. Spärra av skarvytan under tiden betongen bränner.



12
Asfaltera upp mot farthindret, hårdgör ytan mellan modulerna i valfritt material.

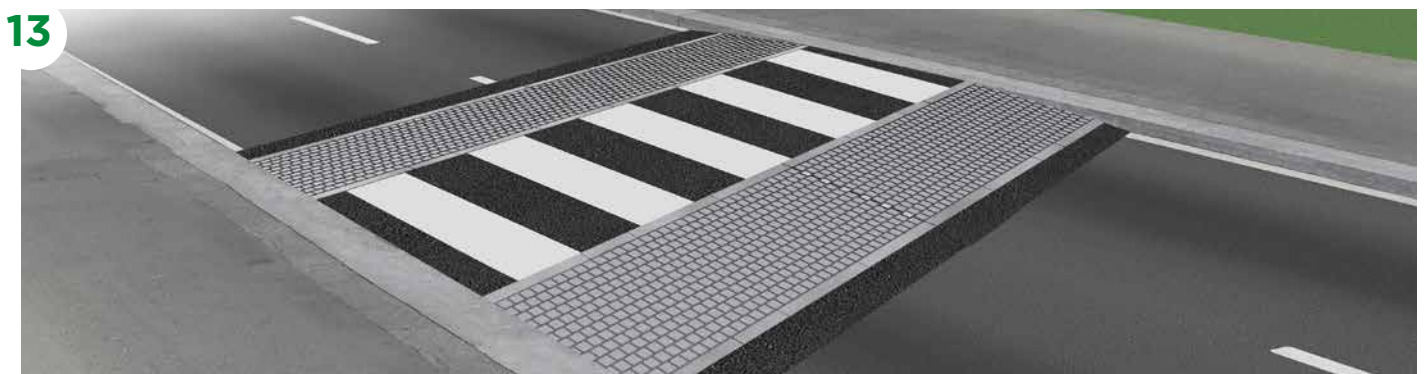

13
Ett färdigt farthinder redo att trafikeras omedelbart efter installation.

TIDSBESPARANDE, HÅLLBART & ENKELT



DISTRIBUTÖR


stenteknik

0554-100 60
Årtidsvägen 1
665 33 KIL

www.sten-teknik.se
info@sten-teknik.se

PRODUCENT



www.steriks.se

OBS! Montage förutsätter att underarbetet är korrekt utfört enligt AMA anläggning 13.

Jourtelefon: 0554-69 95 53