



PRODUKTBLAD

Germax Förslamavskiljare

Till våra koalescensavskiljare och oljeavskiljare krävs en första slamrening i form av en förslamavskiljare. Den kan även användas separat där du vill rensa bort slammet innan avloppsvattnet går vidare till kommunalt reningsverk.

GERMAX förslamavskiljare

Beteckning	DN mm	-Vikt/ton	Höjd H mm	Höjd h ₁ mm	Slamvolym m ³	Produktnummer
SA 10	1000	3,0	2440	960	0,6	869-5100
SA 12	1200	4,0	2450	970	1,0	869-5120
SA 16	1600	5,4	1820	890	1,5	869-5160
SA 20	2000	8,2	1820	940	2,5	869-5200
SA 20:1	2000	8,1	2680	1740	5,0	869-5201

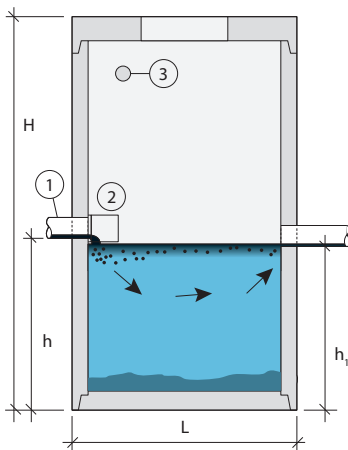

Standardutrustning

1. Inlopp
2. Dämpskärm
3. Anslutning för luftningsledning Ø110 PVC