



# PRODUKTBLAD

## Fundament

Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot.

Stagankaret, även kallat hajfena, spänner kontaktledningar och motstår horisontalkrafter på upp till 30 kN.

Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdet uppbyggnad.

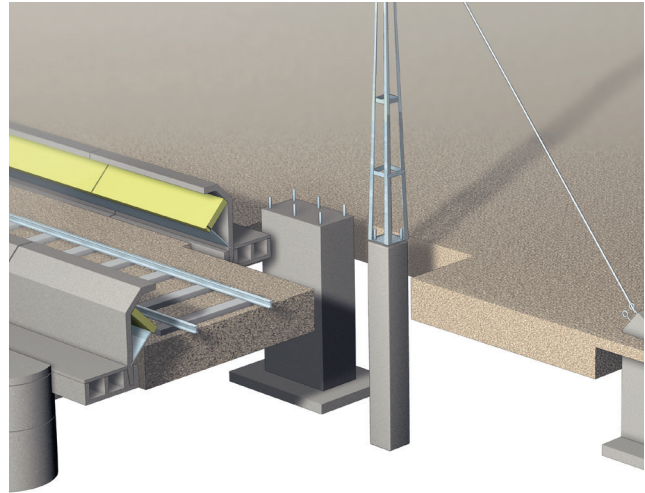

## Kontaktledningsfundament

Typ	Byggmått BxLxh mm	Banverkets ritning	kg/st	Produktnummer
Utan fot	650x650x3000	1-517601, 1-517612A	3000	6511-060100
Med fot, bult	1400x1400x2600	1-517601, 1-517611A	3800	6511-140200
Med fot, bergöglor	1400x1400x2600	1-517601, 1-517611A	3800	6511-140300
Utan fot, med ursparing	650x650x3000	1-517601, 1-517621A	2200	6511-060200
Med fot, med ursparing	1400x1400x2600	1-517601, 1-517622A	3000	6511-140400

## Sugtransformatorfundament

Typ	Byggmått BxLxh mm	Banverkets ritning	kg/st	Produktnummer
Sugtransformatorfundament	1400x1900x2600	1-517610C	5800	6512-181000

## Stagankare

Typ	Byggmått BxLxh mm	Banverkets ritning	kg/st	Produktnummer
För kontaktledning	900x1800x2100	1-800170C	2100	6513-260000