

## DATABLAD

2015-05-08




### REBLOC RB80-100\_4

Övergångselement, ej provat enligt EN 1317-2

## ÖVERSIKT

Övergångselement

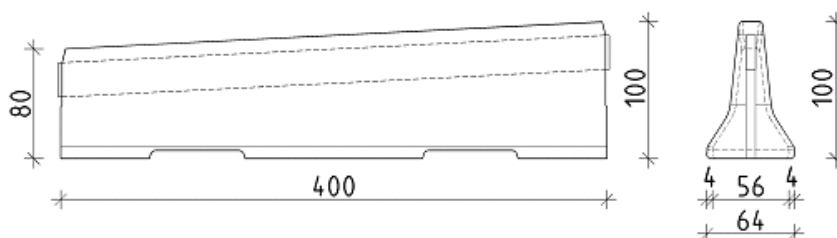

## TEKNISK INFORMATION

Vikt/element:	2550 kg
Förankring:	Endast avslutningselement förankras (se datablad RB80_4T)
Kurvradie:	$\geq 54$ m mindre radier i kombination med RB80_4 och RB80_2
Betongkvalitet:	C35/45, vct $\leq 0,40$ , anläggningscement
Livslängdsklass:	L50
Exponeringsklasser:	XD3/XF4
Täckande betongskikt:	45 mm
Kopplingar/Ståldetaljer:	Integrerade i elementet, exponerade delar är varmförzinkade

## KOMBINERAS MED ELEMENTEN

Standardelement RB80\_8\_N2/W3  
Standardelement RB80\_8\_H1/W4  
Standardelement RB80\_4  
Standardelement RB80\_2  
Avslutningselement RB80\_4T  
Standardelement RB100\_8\_H2/W5  
Standardelement RB100\_8\_H4b/W6  
Standardelement RB100\_4  
Standardelement RB100\_2  
Avslutningselement RB100\_4T