

DATABLAD


2015-05-08




REBLOC RB60_12_T3/W2 Standardelement, provat enligt EN 1317-1/2

ÖVERSIKT

Kapacitetklass: T3
Arbetsbreddsklass: W2 (= 67 cm)
Skaderiskklass/ASI: A

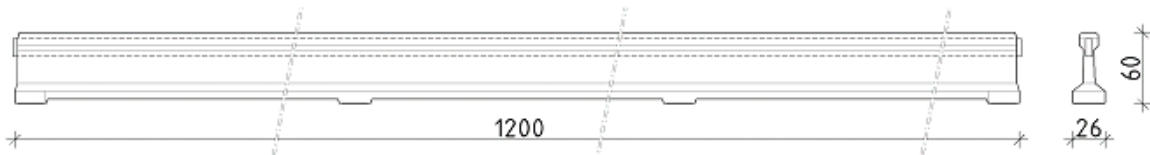

INSTALLATION



W_m = Arbetsbredd
 D_m = Utböjning

TEKNISK INFORMATION

Vikt/element:	2250 kg
Minimum installationslängd:	120 m
Förankring:	Ingen förankring
Kurvradie:	≥ 200 m
Betongkvalitet:	C35/45, vct $\leq 0,50$
Livslängdsklass:	L20
Exponeringsklasser:	XC4/XF3
Täckande betongskikt:	20 mm
Kopplingar/Ståldetaljer:	Integrerade i elementet, exponerade delar är varmförzinkade

KOMBINERAS MED ELEMENTEN

Standardelement RB60_6_T3/W2
Standardelement RB60_4
Standardelement RB60_2
Avslutningselement RB60_4T