


REBLOC RB60_6_T3/W2


Standardelement

ÖVERSIKT

kapacitetsklass:	T3
arbetsbreddsklass	W2 (= 67cm)
skaderiskklass/ASl:	A

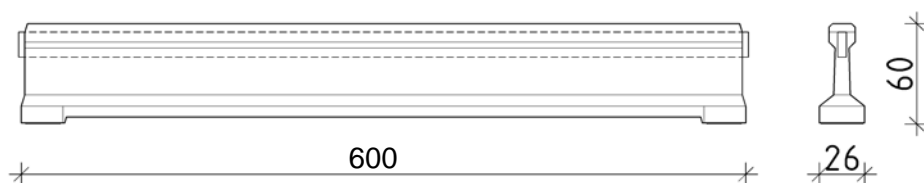

INSTALLATION



W_m = Arbetsbredd

D_m = Utböjning

TEKNISK INFORMATION

vikt/element:	1 150 kg
minimum installationslängd:	120 m
förankring:	ingen förankring
kurvradie:	≥ 120 m
betongkvalitet:	C35/45, vct $\leq 0,50$
livslängdsklass:	L20
exponeringsklasser:	XC4/XF3
täckande betongskikt:	20 mm
kopplingar/ståldetaljer:	integrerade i elementet, exponerade delar är varmförzinkade

KOMBINERAS MED ELEMENTEN

standardelement RB60_12_T3/W2

standardelement RB60_4

avslutningselement RB60_4T

